Pile Dynamics, Inc.
Transducer 329W

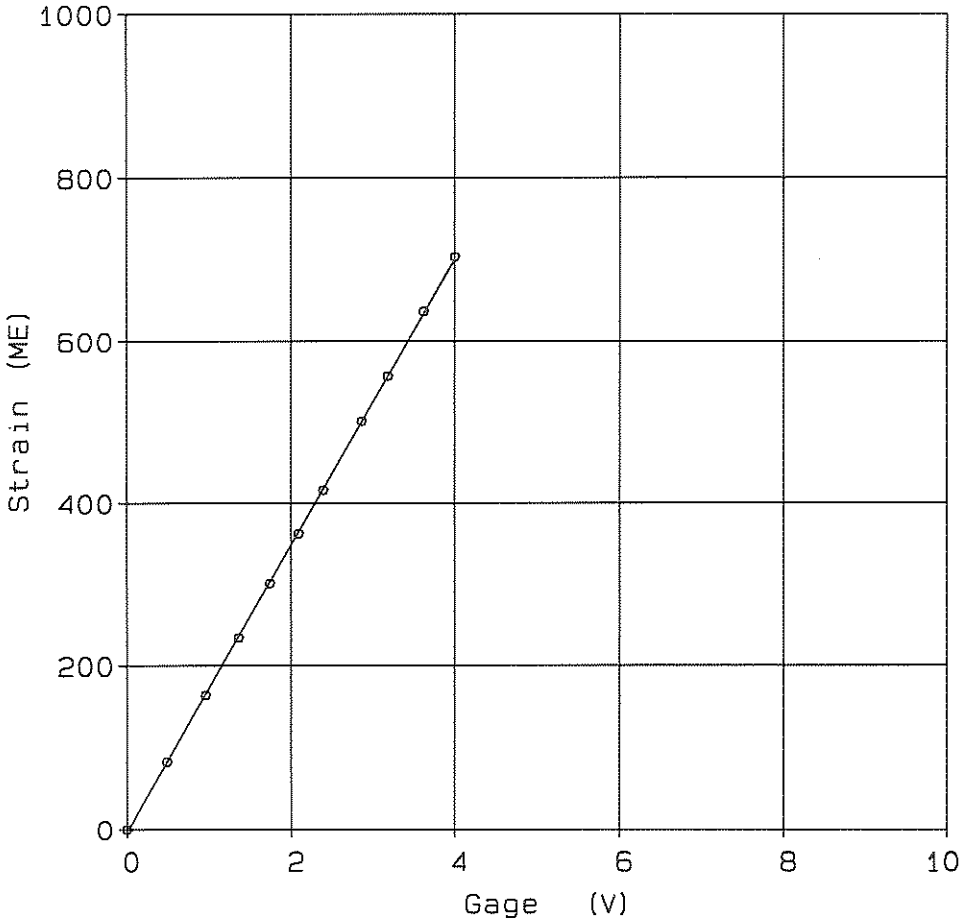

PDA Cal Factor = 176.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 611.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
84	.49
165	.96
235	1.36
302	1.75
363	2.09
416	2.40
501	2.87
557	3.18
637	3.63
704	4.01

Calibrated by: J. Stankelyf

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2