Pile Dynamics, Inc.
Transducer 335W

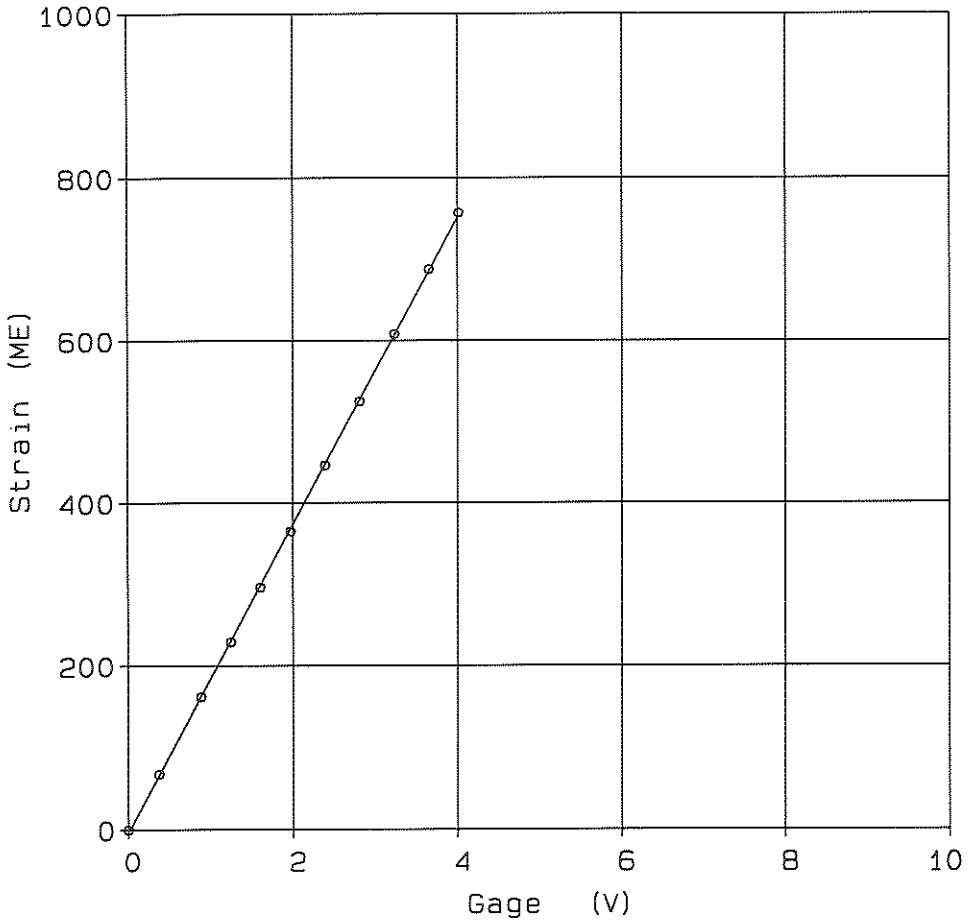

PDA Cal Factor = 189.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 656.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
68	.38
163	.88
229	1.25
297	1.61
366	1.97
446	2.40
526	2.81
608	3.24
688	3.65
758	4.01

Calibrated by: J. Stabler

Calibrated on: 21-Jun-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2