
Pile Dynamics Inc

Transducer 353W

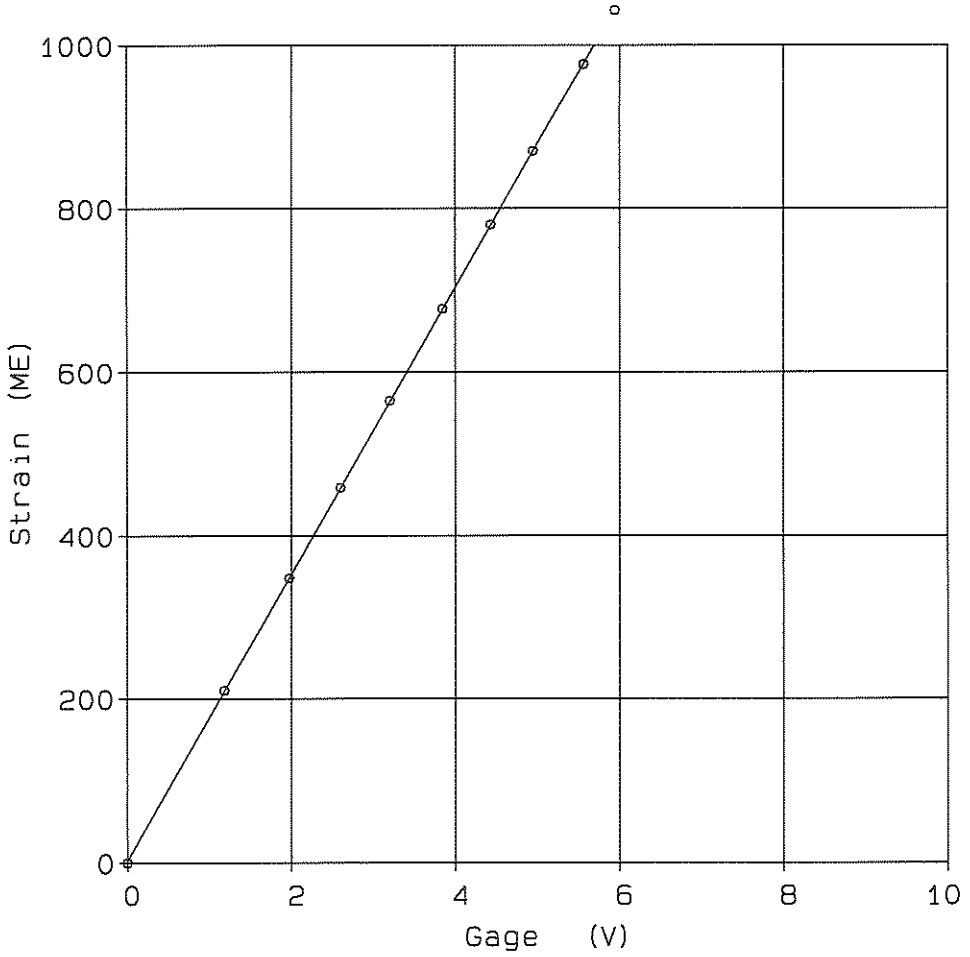

PDA Cal Factor = 175.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 608.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
210	1.19
348	1.97
460	2.61
566	3.21
678	3.85
781	4.44
871	4.95
978	5.56
1043	5.95
1129	6.45

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 07-Mar-00

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2