
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 357W

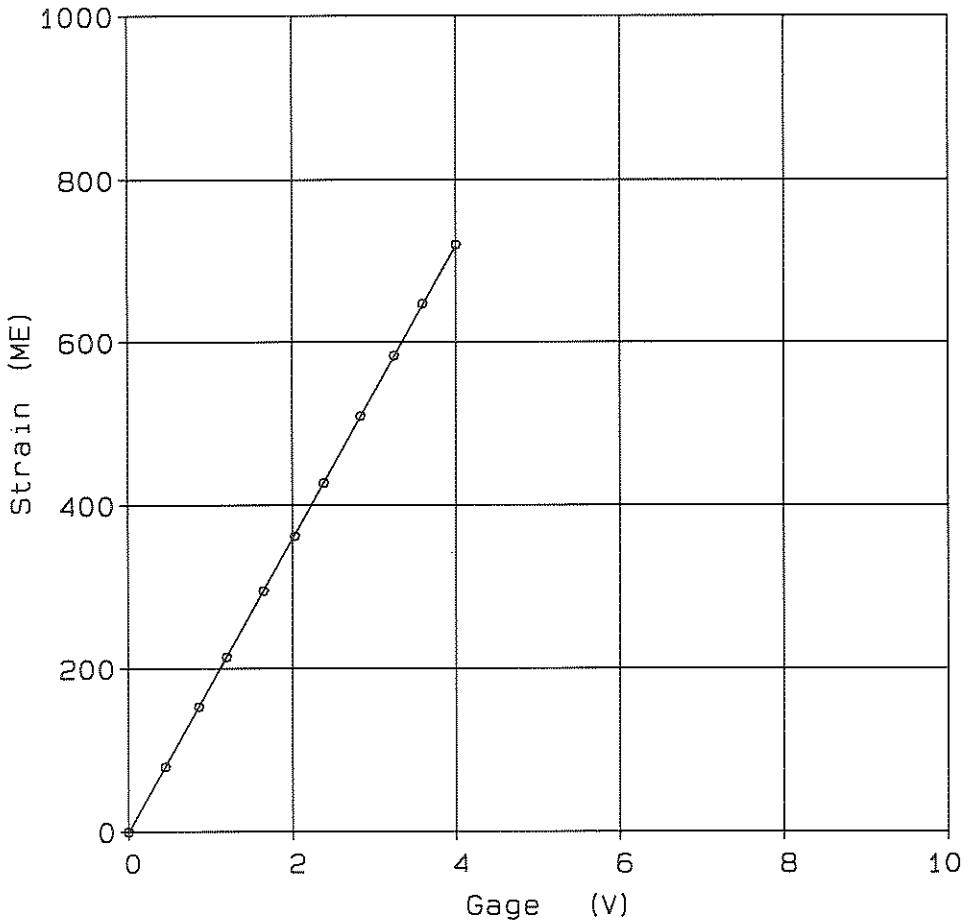

PDA Cal Factor = 180.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 626.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
80	.45
154	.87
215	1.21
295	1.66
363	2.03
427	2.39
509	2.83
583	3.24
648	3.60
720	4.00

Calibrated by: _____

Calibrated on: 15-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2