Pile Dynamics, Inc.
Transducer 359W

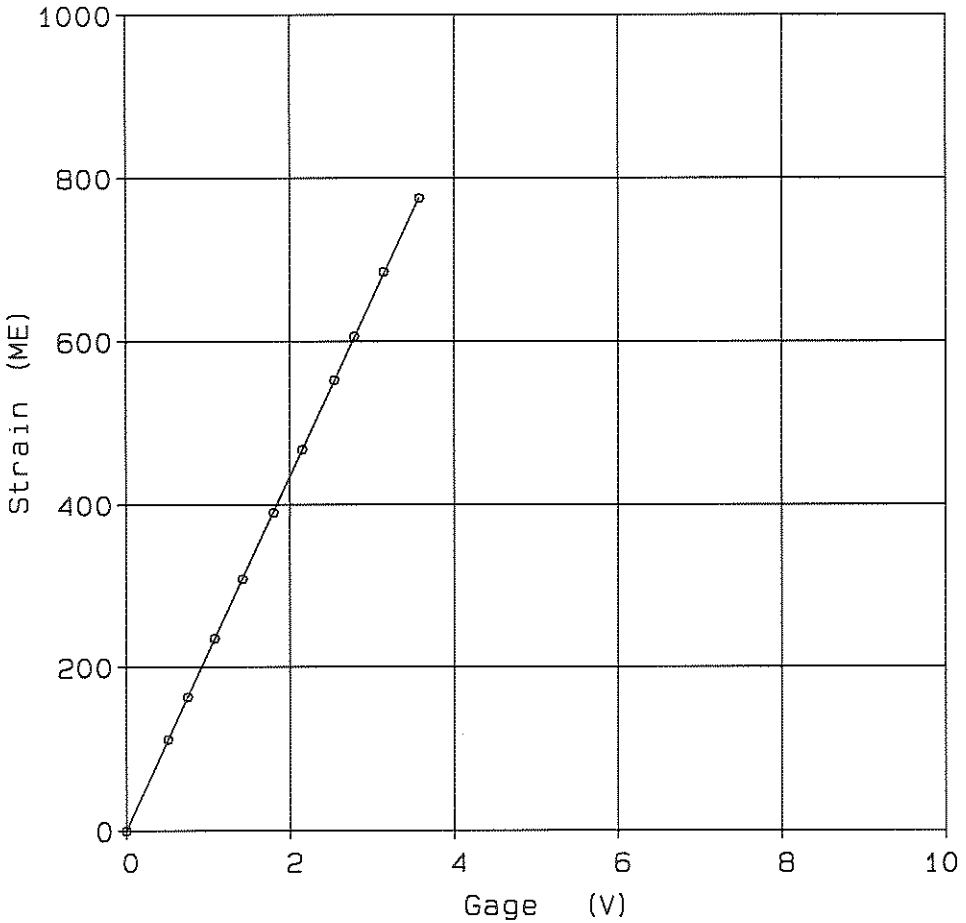

PDA Cal Factor = 217.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 755.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
111	.52
163	.75
235	1.08
308	1.42
391	1.80
468	2.16
554	2.55
606	2.79
686	3.15
776	3.57

Calibrated by: J. Dertschedy

Calibrated on: 15-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2