
Pile Dynamics Inc
Transducer 360W

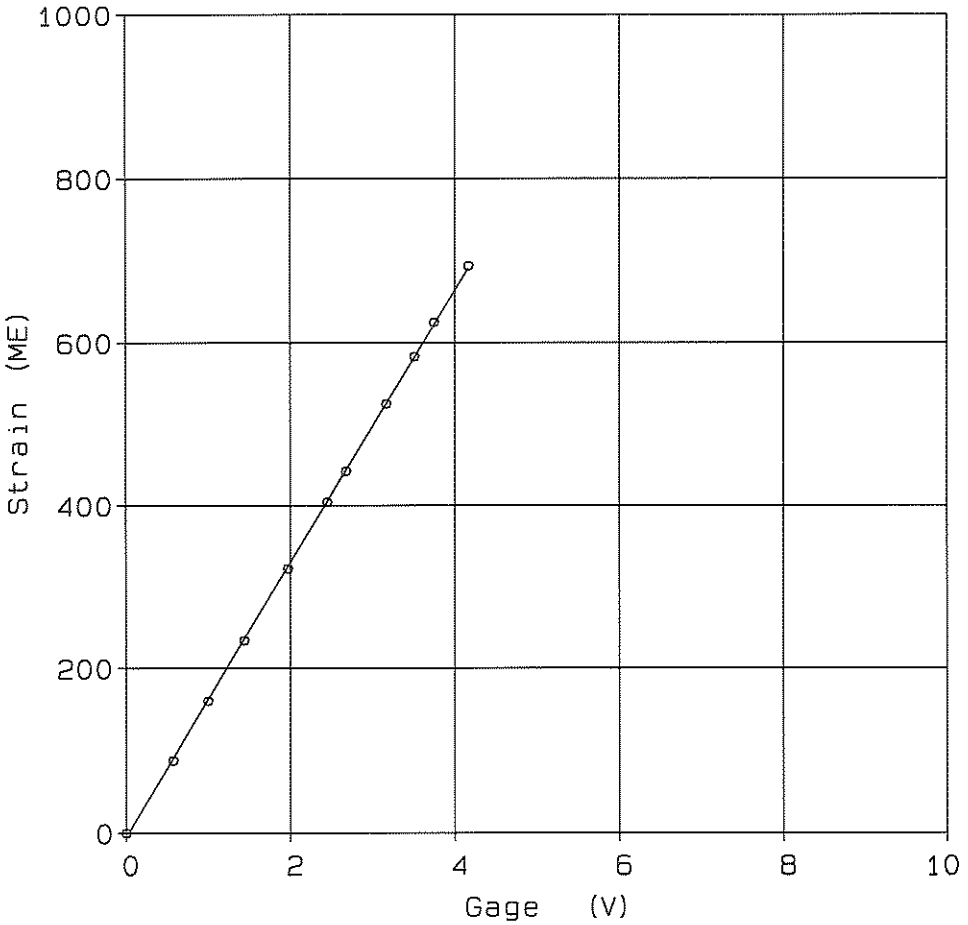

PDA Cal Factor = 167.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 581.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
89	.57
161	1.01
235	1.45
322	1.97
404	2.46
443	2.68
525	3.17
584	3.51
625	3.76
694	4.16

Calibrated by: J. Dowell

Calibrated on: 18-Feb-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2