
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 361W

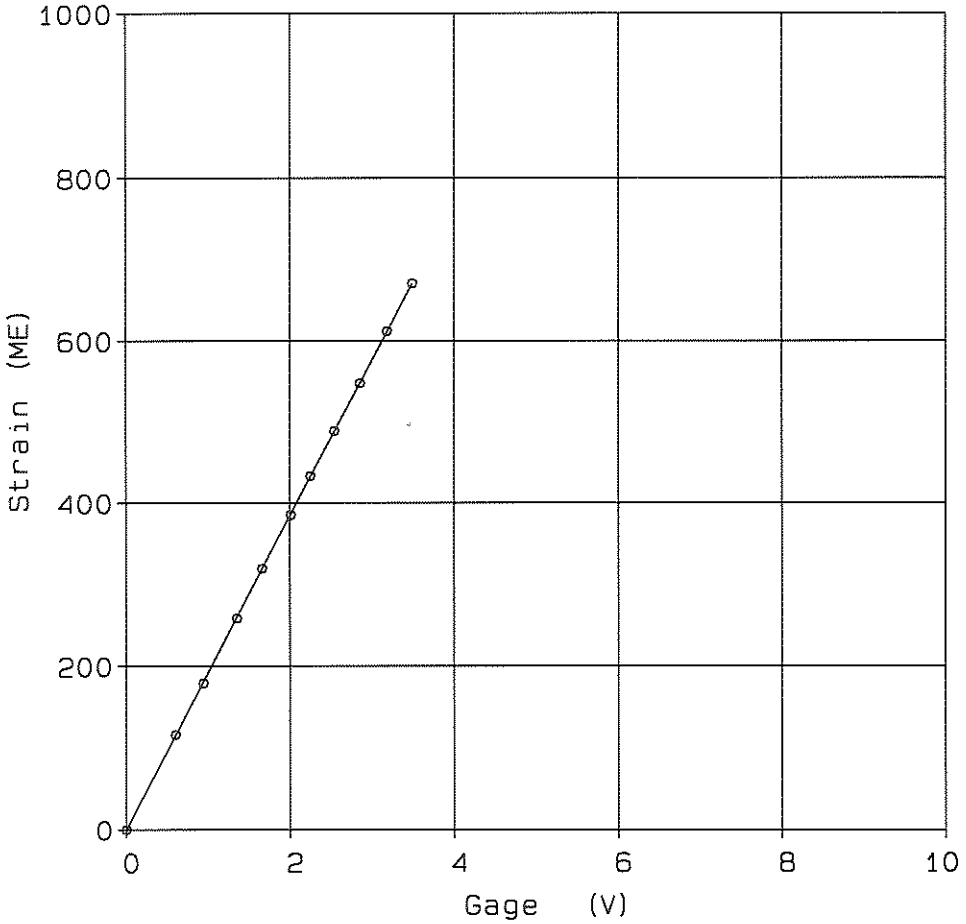

PDA Cal Factor = 192.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 667.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
116	.61
180	.94
258	1.35
319	1.67
385	2.01
433	2.26
489	2.55
549	2.86
612	3.19
672	3.50

Calibrated by: J. Rausche

Calibrated on: 15-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2