
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 365W

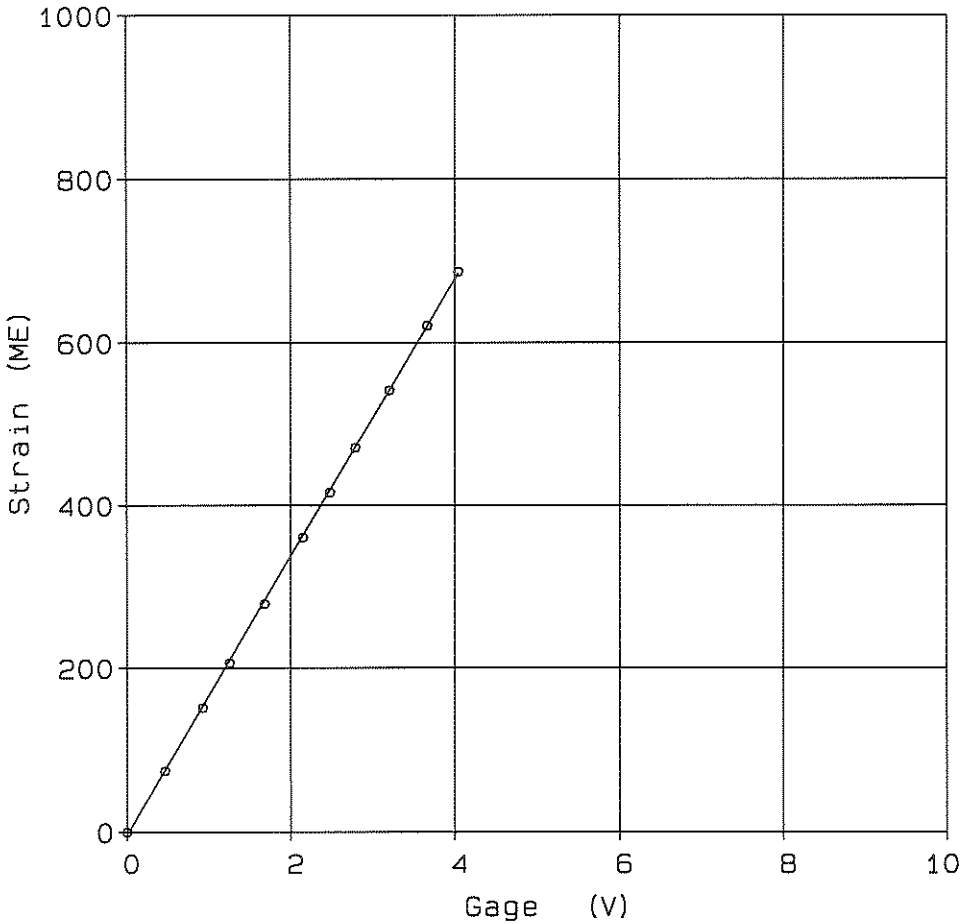

PDA Cal Factor = 170.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 592.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
75	.47
151	.92
207	1.25
279	1.68
361	2.16
417	2.48
472	2.80
542	3.20
622	3.67
688	4.05

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 15-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2