
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 374W

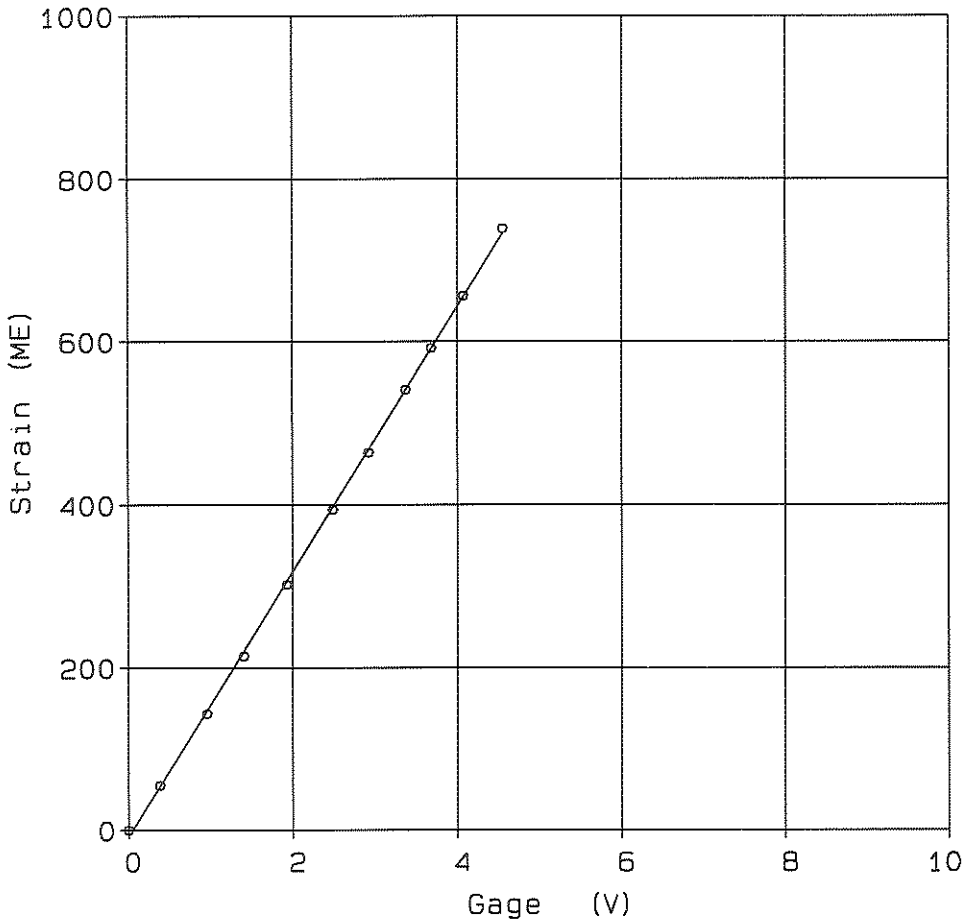

PDA Cal Factor = 163.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 566.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
55	.39
144	.96
214	1.40
302	1.93
395	2.49
465	2.93
541	3.37
592	3.68
657	4.08
739	4.55

Calibrated by: J. Rutledge

Calibrated on: 18-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2