Pile Dynamics Inc
Transducer 601W

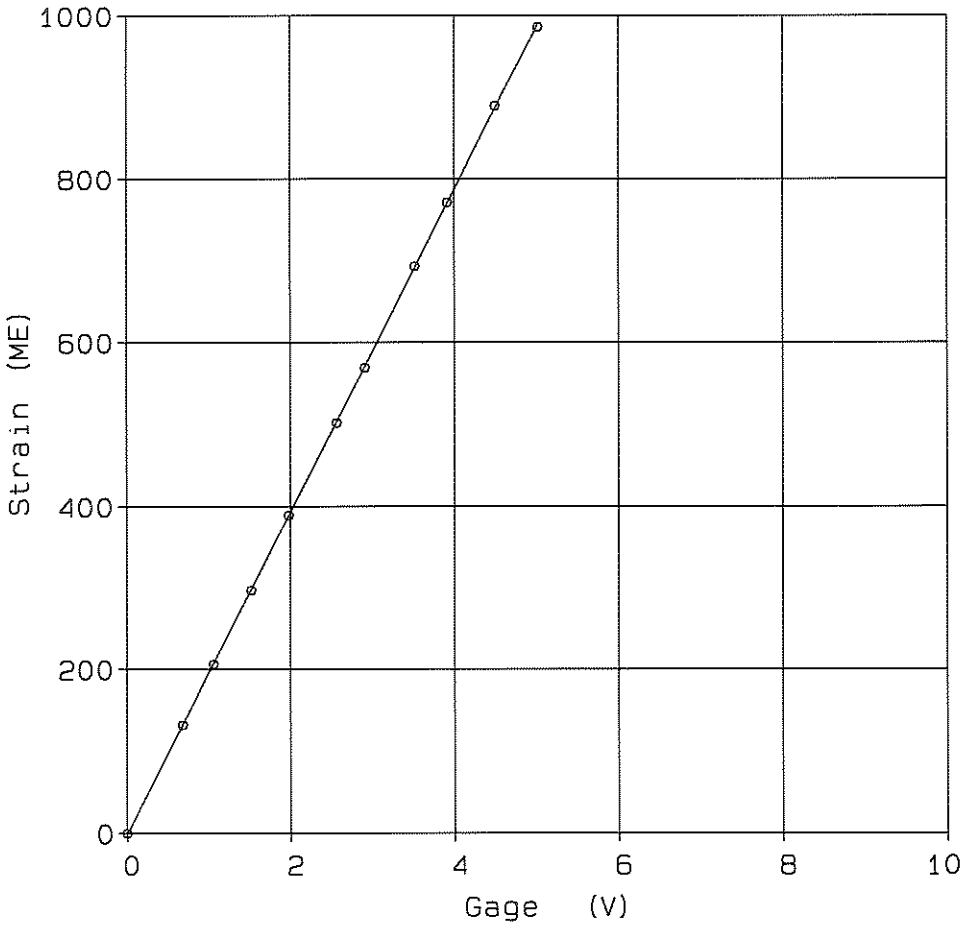

PDA Cal Factor = 197.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 685.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
132	.69
207	1.07
297	1.53
389	1.99
503	2.56
570	2.90
694	3.52
772	3.91
890	4.51
986	5.02

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 02-Feb-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2