Pile Dynamics Inc

Transducer 614W

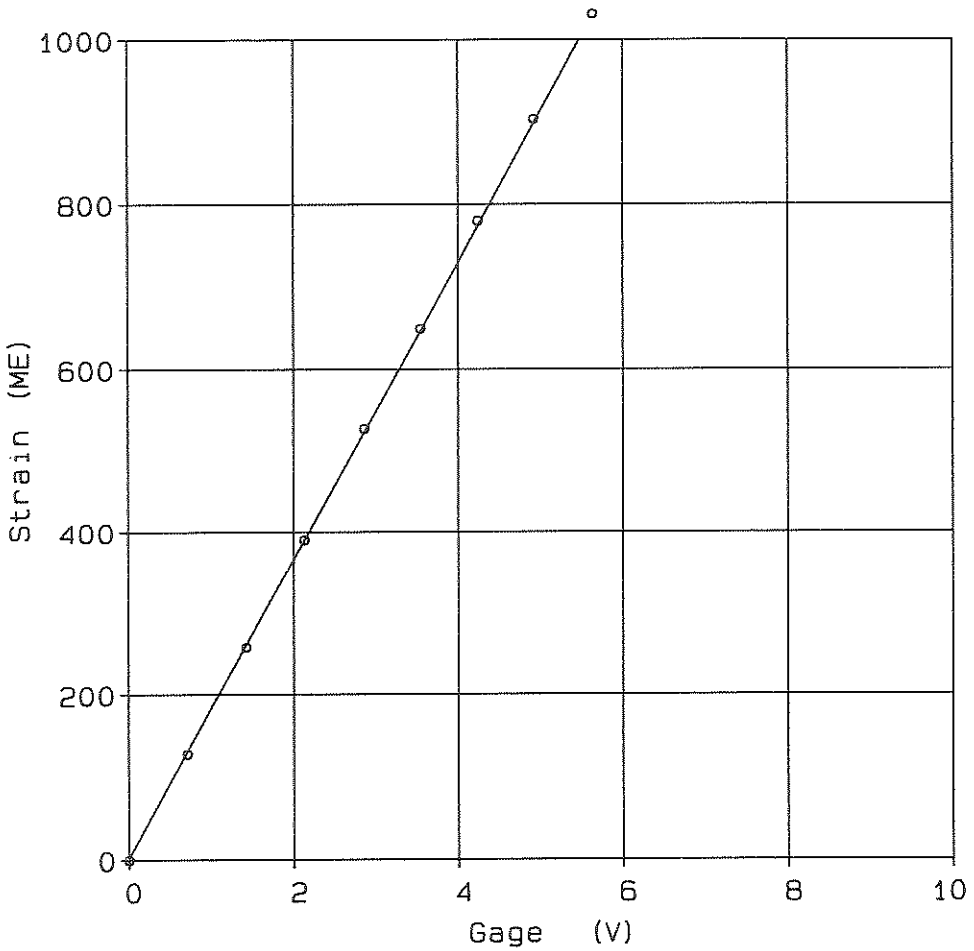

PDA Cal Factor = 181.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 631.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
129	.71
259	1.42
391	2.14
527	2.87
651	3.54
781	4.25
903	4.93
1032	5.64
1154	6.34
1264	7.00

Calibrated by: _____

Calibrated on: 12-May-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2