Pile Dynamics Inc
Transducer 615W

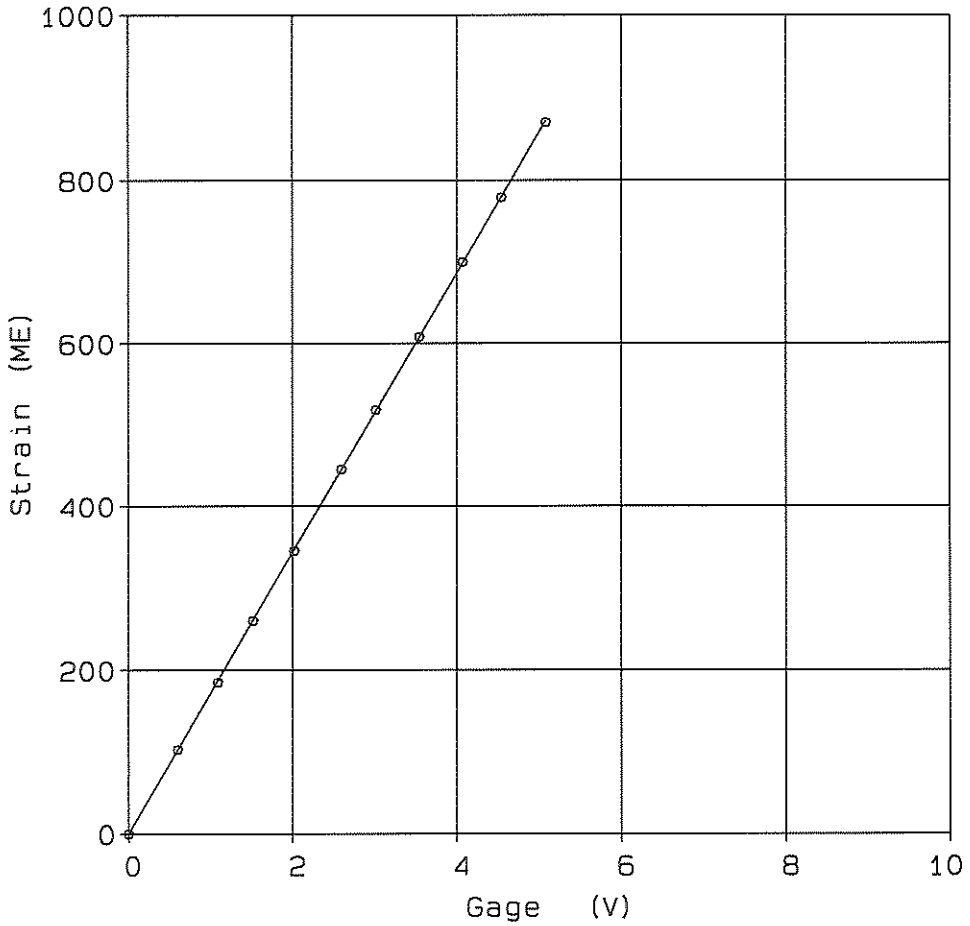

PDA Cal Factor = 171.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 596.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
103	.61
185	1.09
261	1.53
345	2.03
445	2.60
518	3.01
609	3.54
700	4.07
780	4.54
870	5.09

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 09-Sep-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2