
Pile Dynamics Inc
Transducer 637W

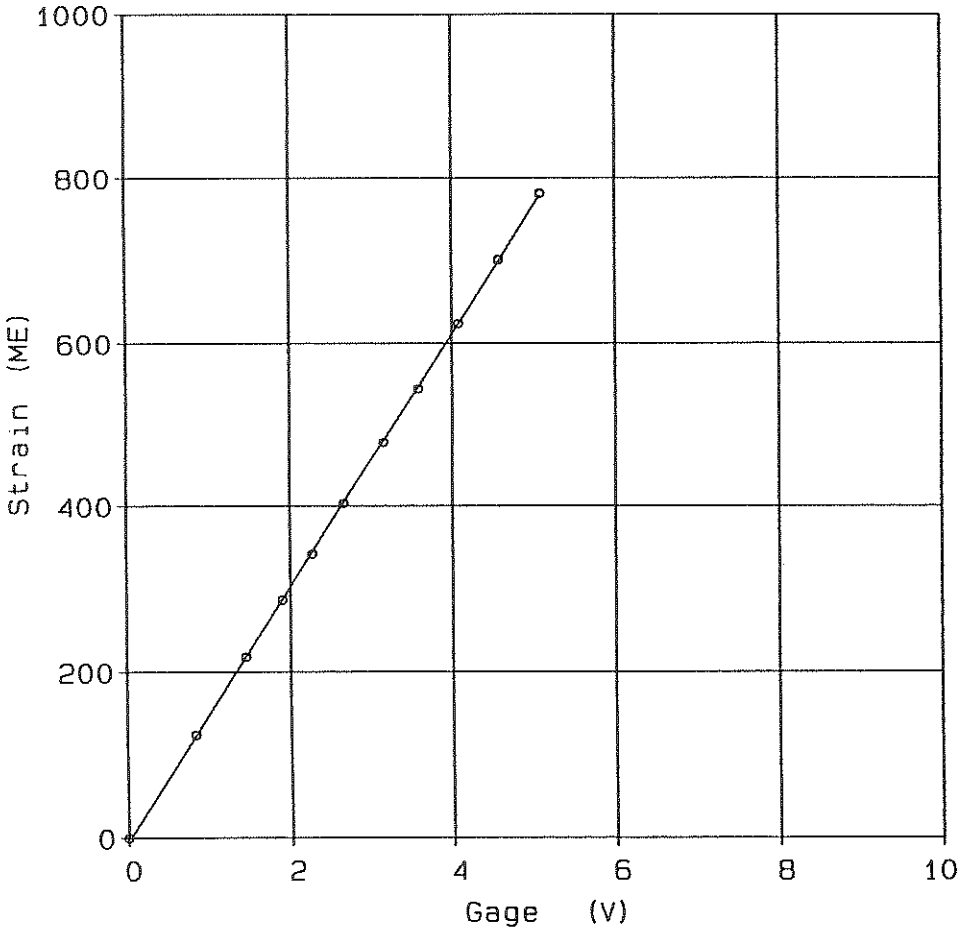

PDA Cal Factor = 153.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 534.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
124	.84
219	1.46
288	1.91
343	2.27
403	2.67
479	3.16
545	3.58
625	4.08
703	4.58
781	5.09

Calibrated by: J. Rentschler

Calibrated on: 07-Jun-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2