Pile Dynamics Inc
Transducer 710W

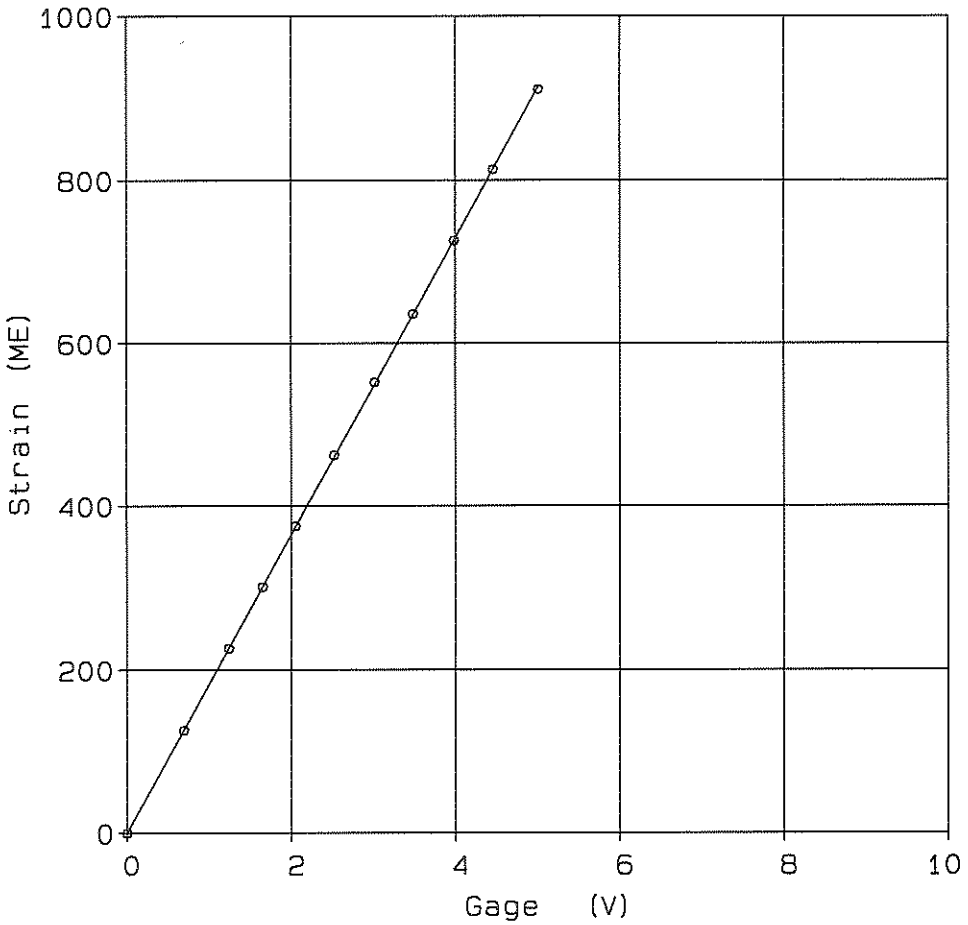

PDA Cal Factor = 182.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 632.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
126	.69
226	1.24
302	1.65
375	2.05
462	2.53
552	3.02
636	3.48
727	3.98
814	4.47
912	5.01

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 09-Sep-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2