Pile Dynamics Inc
Transducer 711W

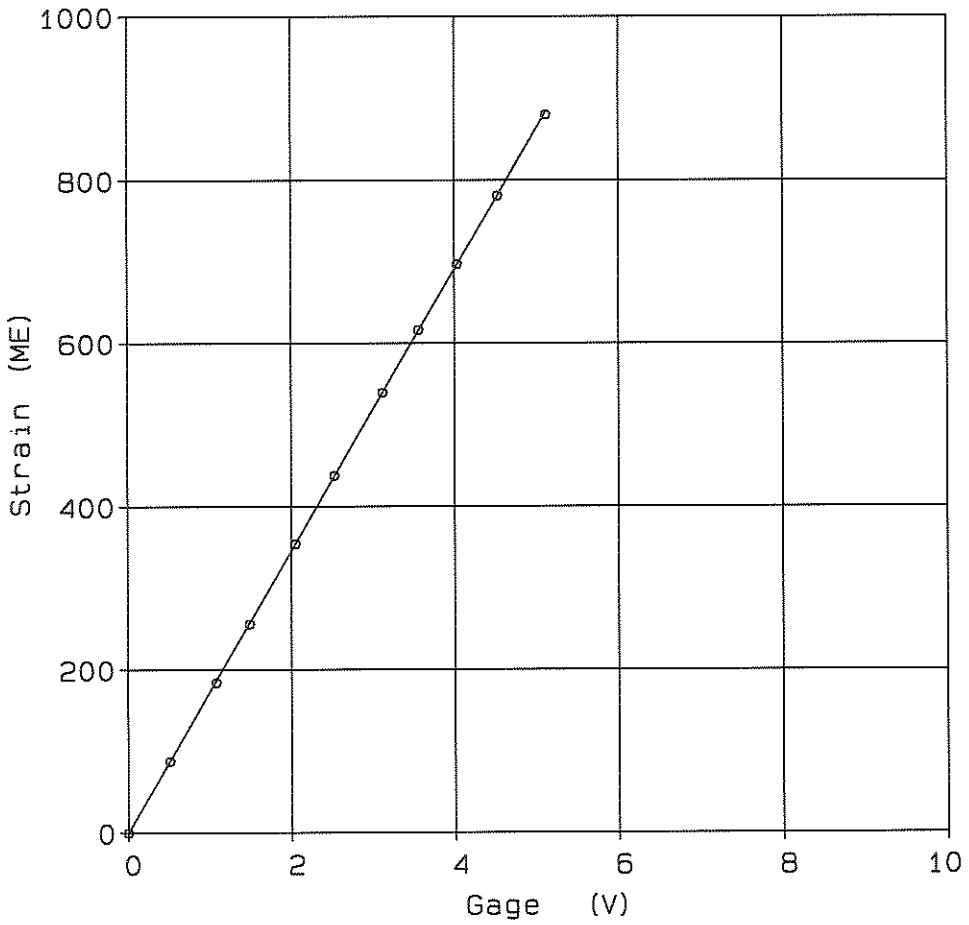

PDA Cal Factor = 172.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 599.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
88	.52
185	1.08
256	1.49
355	2.06
438	2.53
540	3.12
617	3.56
698	4.04
782	4.53
881	5.12

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 15-Sep-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2