Pile Dynamics Inc

Transducer 715W

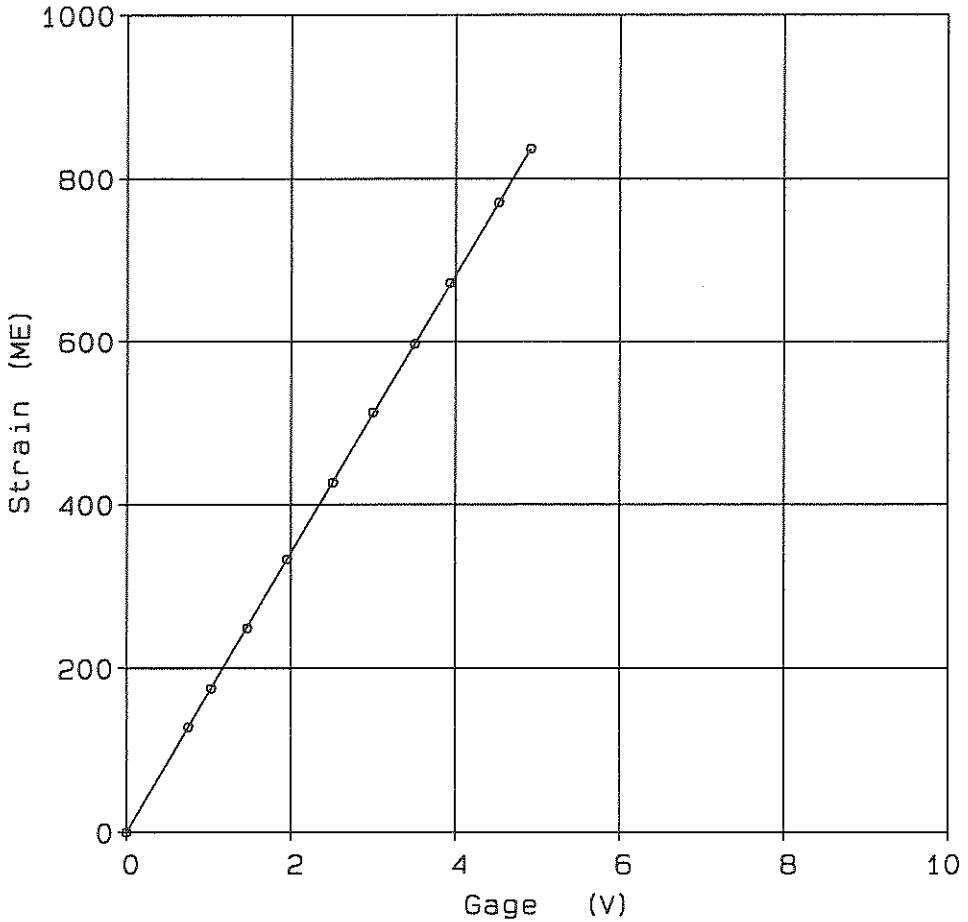

PDA Cal Factor = 170.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 592.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
129	.76
175	1.03
249	1.47
333	1.95
427	2.52
513	3.01
597	3.50
673	3.94
771	4.52
837	4.91

Calibrated by: J. Rentoff

Calibrated on: 08-May-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2