Pile Dynamics Inc

Transducer 717W

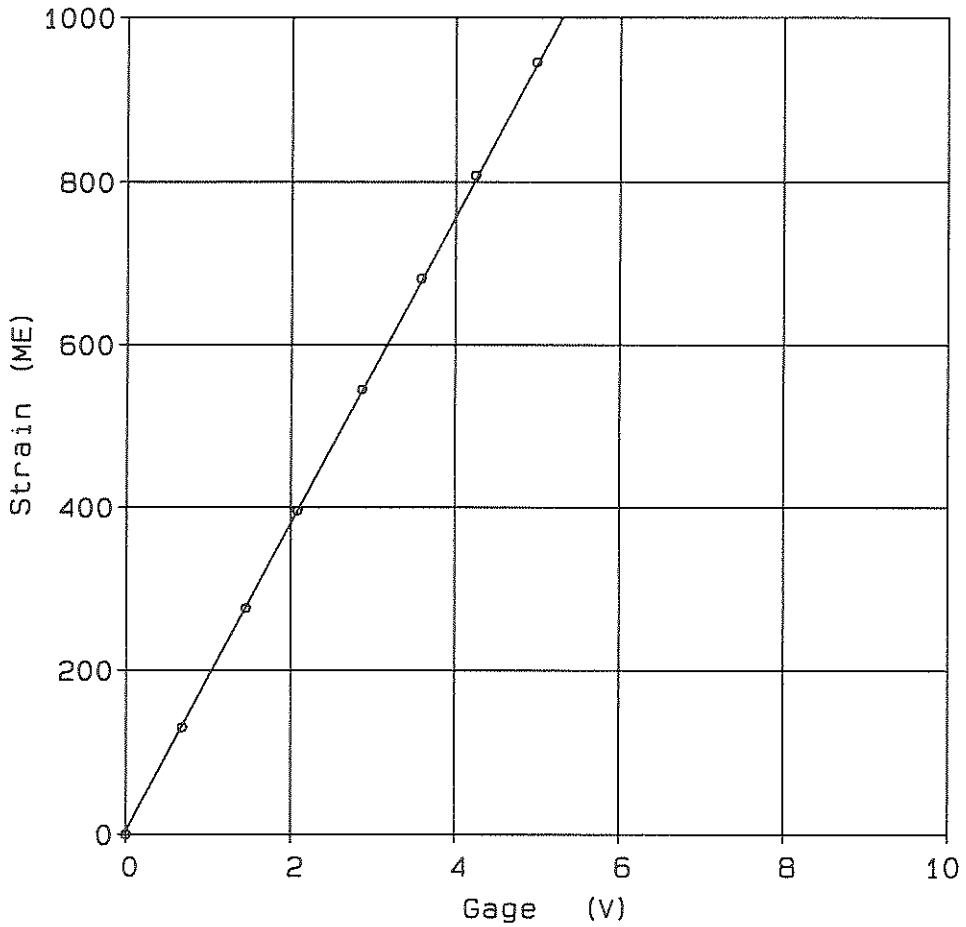

PDA Cal Factor	=	187.9 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	652.3 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
130	.69
276	1.45
397	2.08
546	2.86
682	3.58
809	4.25
947	4.98
1066	5.63
1190	6.32
1312	7.02

Calibrated by: J. Rausch

Calibrated on: 08-May-02

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2