Pile Dynamics Inc

Transducer 720W

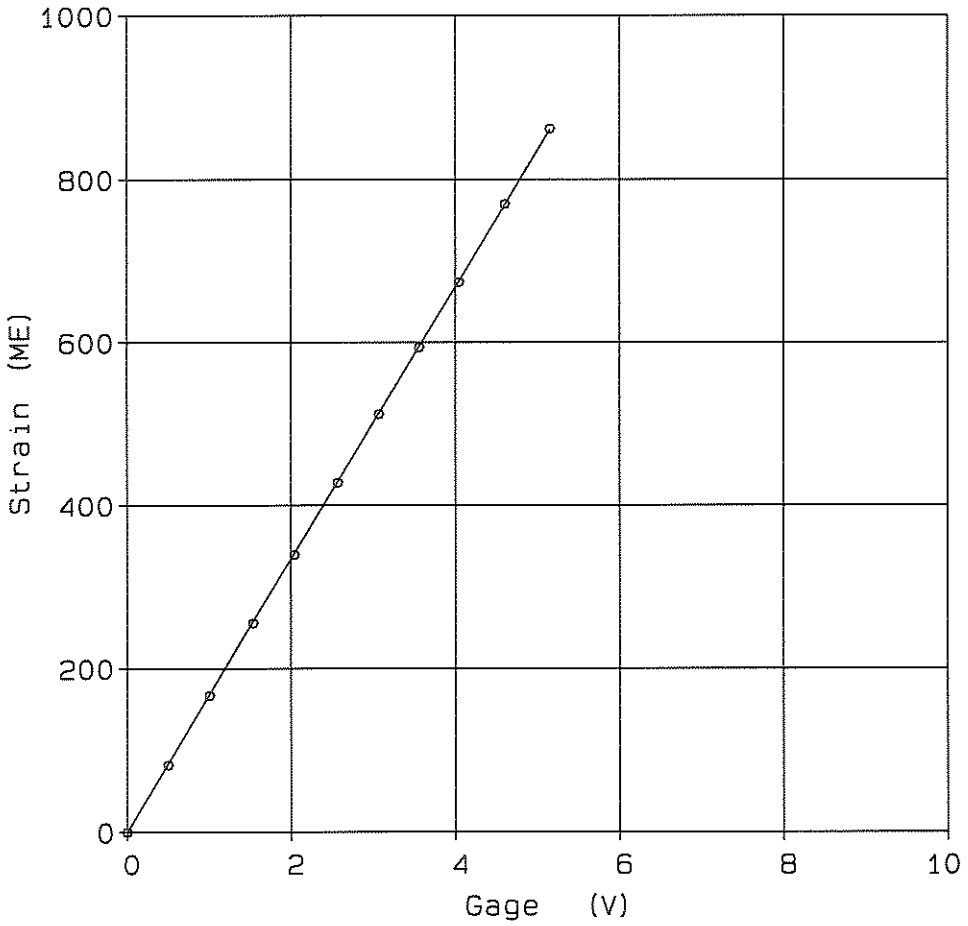

PDA Cal Factor = 167.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 581.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
82	.50
168	1.01
255	1.54
339	2.04
429	2.57
513	3.08
595	3.57
675	4.04
771	4.61
863	5.16

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 09-Sep-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2