Pile Dynamics Inc

Transducer 735W

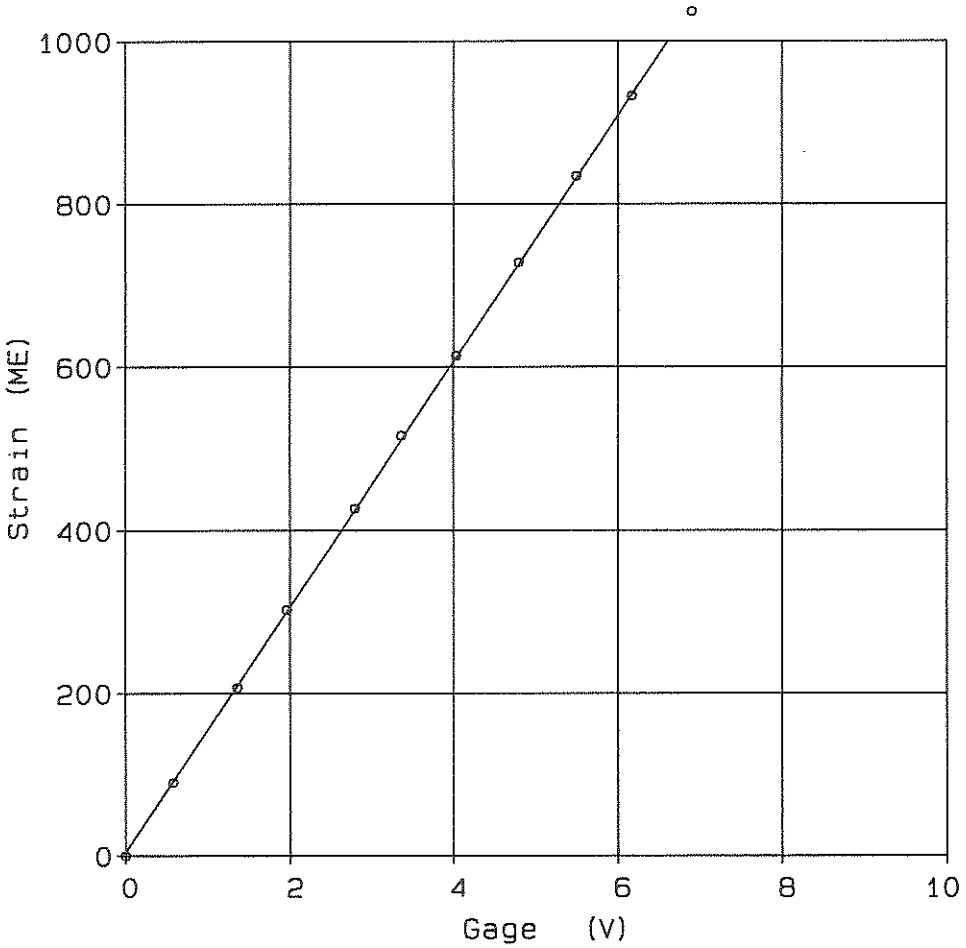

PDA Cal Factor = 150.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 522.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
91	.59
208	1.37
303	1.97
427	2.80
517	3.37
614	4.04
728	4.80
834	5.50
932	6.18
1037	6.90

Calibrated by: J. Newton

Calibrated on: 21-May-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2