
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 453

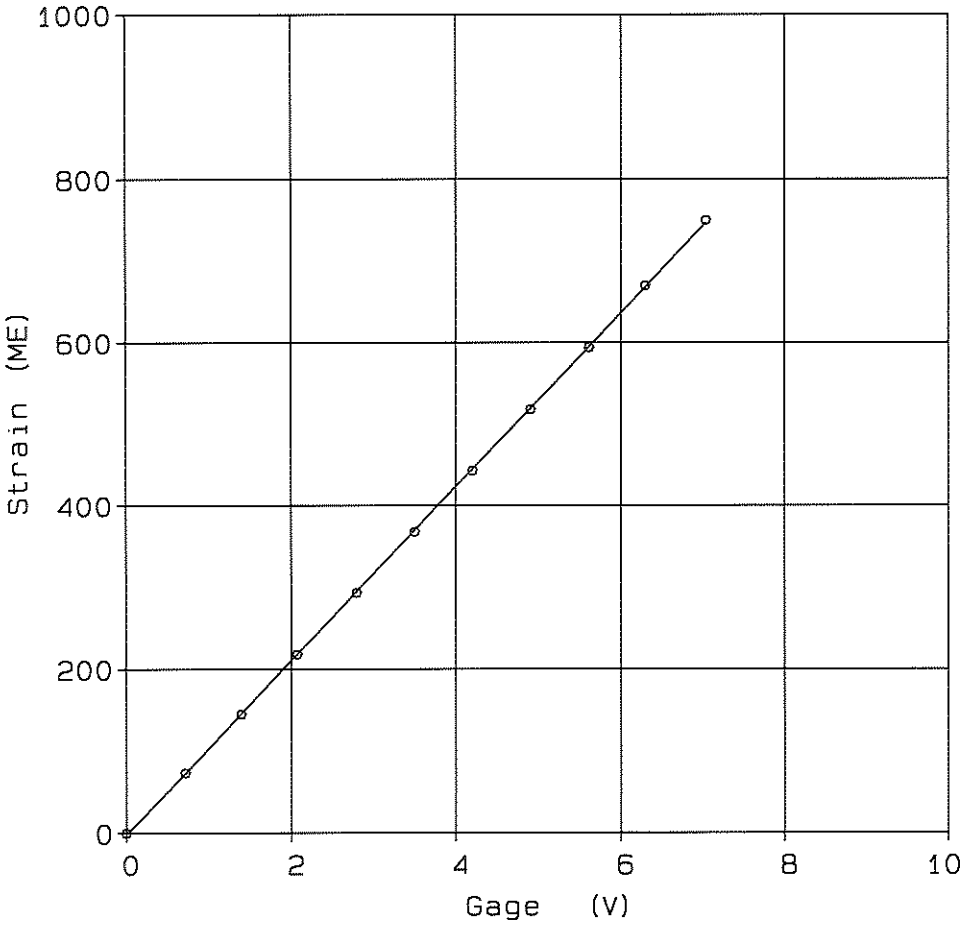

PDA Cal Factor = 106.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 369.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
74	.71
145	1.39
218	2.08
294	2.80
369	3.50
444	4.20
519	4.90
595	5.61
670	6.31
750	7.04

Calibrated by: Jason Dove

Calibrated on: 31-Jan-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2