
Pile Dynamics Inc

Transducer 457

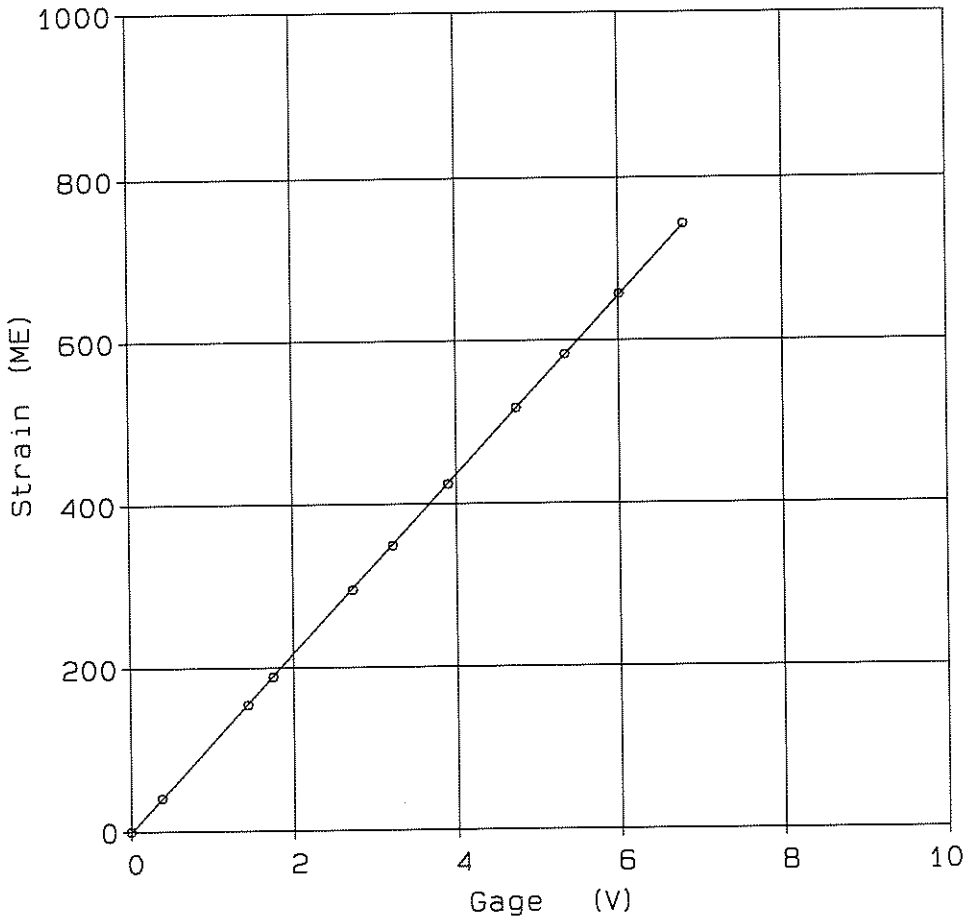

PDA Cal Factor	=	109.5 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	380.2 ME/mV/V

Strain ME	Gage V
0	.00
41	.39
155	1.44
189	1.75
296	2.74
349	3.23
425	3.91
517	4.74
584	5.34
658	6.02
743	6.80

Calibrated by: J. Dewitt

Calibrated on: 26-May-98

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2