
Pile Dynamics, Inc.
Transducer 461

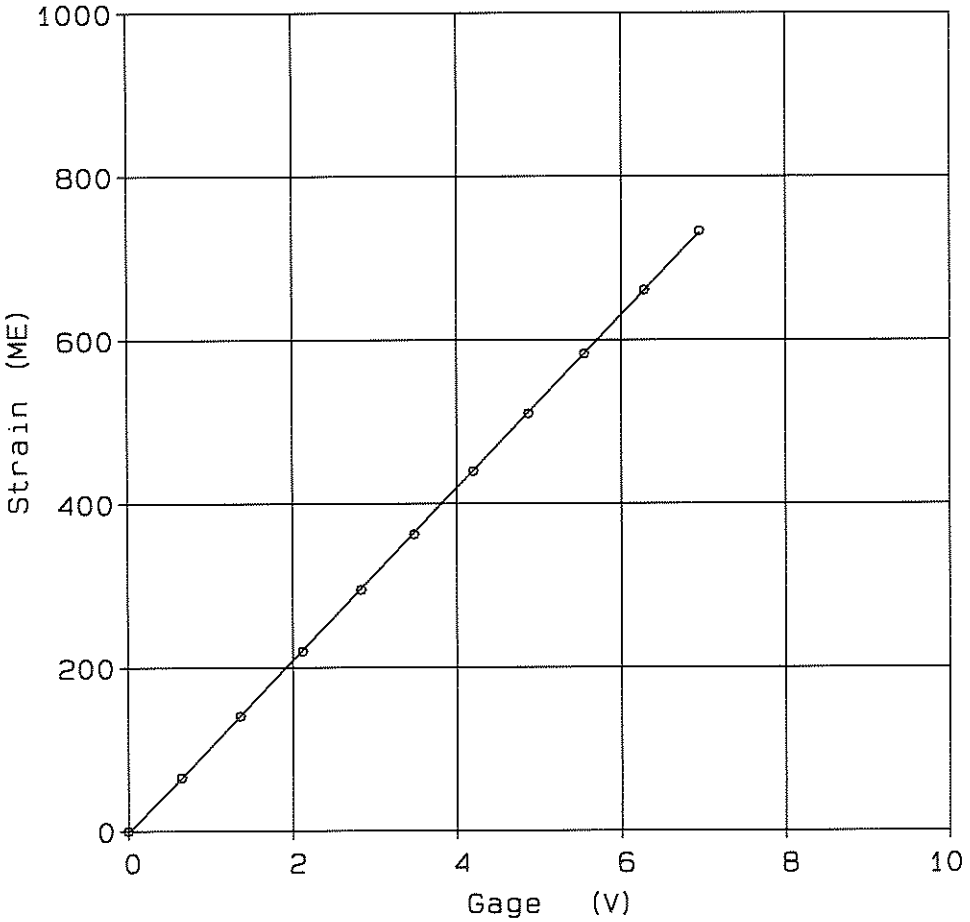

PDA Cal Factor	=	105.5 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	366.2 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
67	.65
142	1.37
221	2.12
295	2.84
363	3.48
440	4.21
510	4.87
584	5.56
662	6.29
733	6.96

Calibrated by: Jason Bay

Calibrated on: 28-Feb-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2