Pile Dynamics, Inc.
Transducer 481

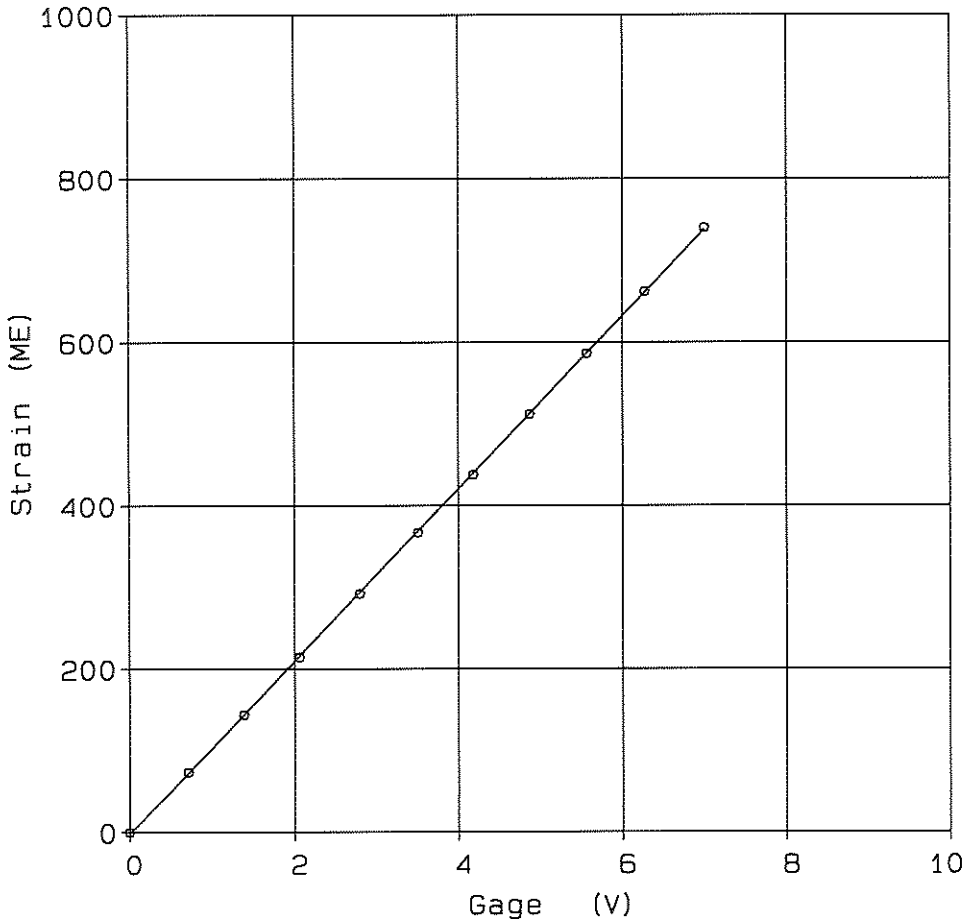

PDA Cal Factor = 105.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 367.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
74	.72
144	1.39
215	2.06
293	2.81
368	3.51
438	4.18
512	4.87
587	5.57
663	6.28
741	7.00

Calibrated by: Jason Dork

Calibrated on: 09-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2