Pile Dynamics, Inc.
Transducer 491

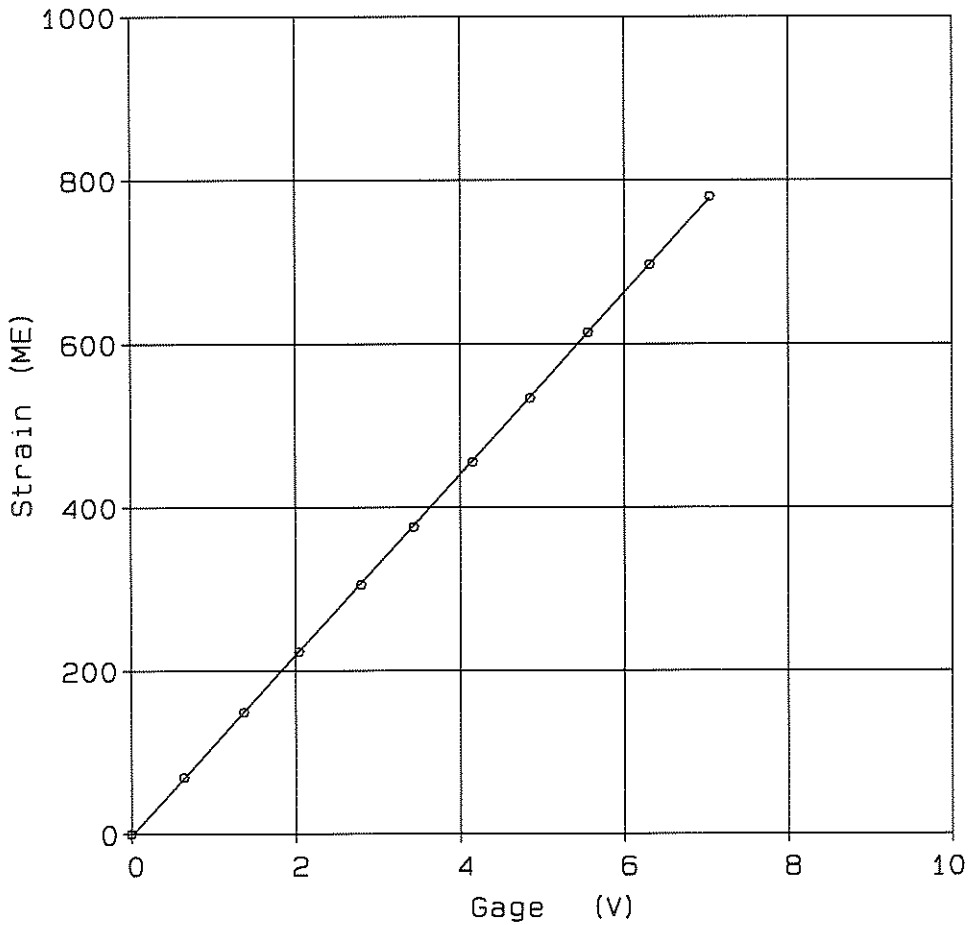

PDA Cal Factor = 110.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 384.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
71	.65
149	1.37
223	2.05
305	2.79
376	3.44
456	4.16
534	4.85
614	5.57
698	6.31
781	7.04

Calibrated by: Jason Bork

Calibrated on: 09-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2