Pile Dynamics, Inc.
Transducer 504

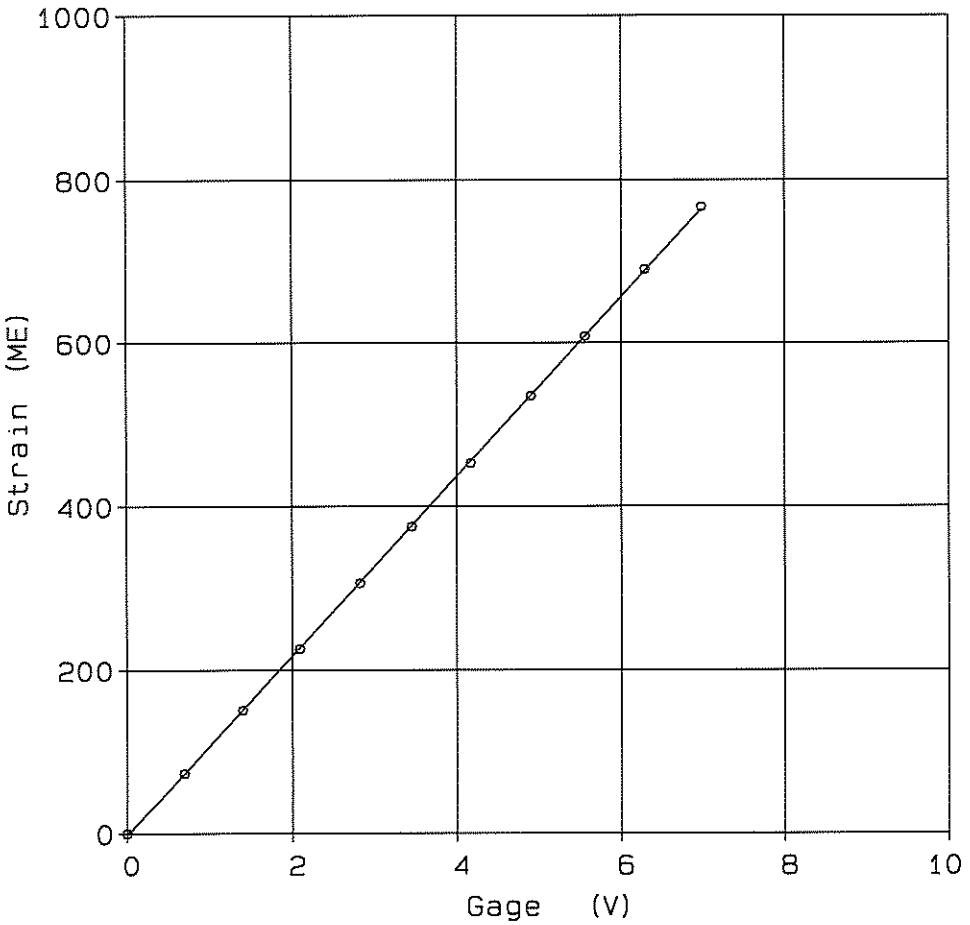

PDA Cal Factor	=	109.9 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	381.6 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
75	.70
152	1.41
226	2.10
306	2.82
375	3.46
454	4.17
535	4.90
609	5.57
690	6.29
767	6.99

Calibrated by: Jason Gork

Calibrated on: 14-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2