Pile Dynamics Inc
Transducer 517

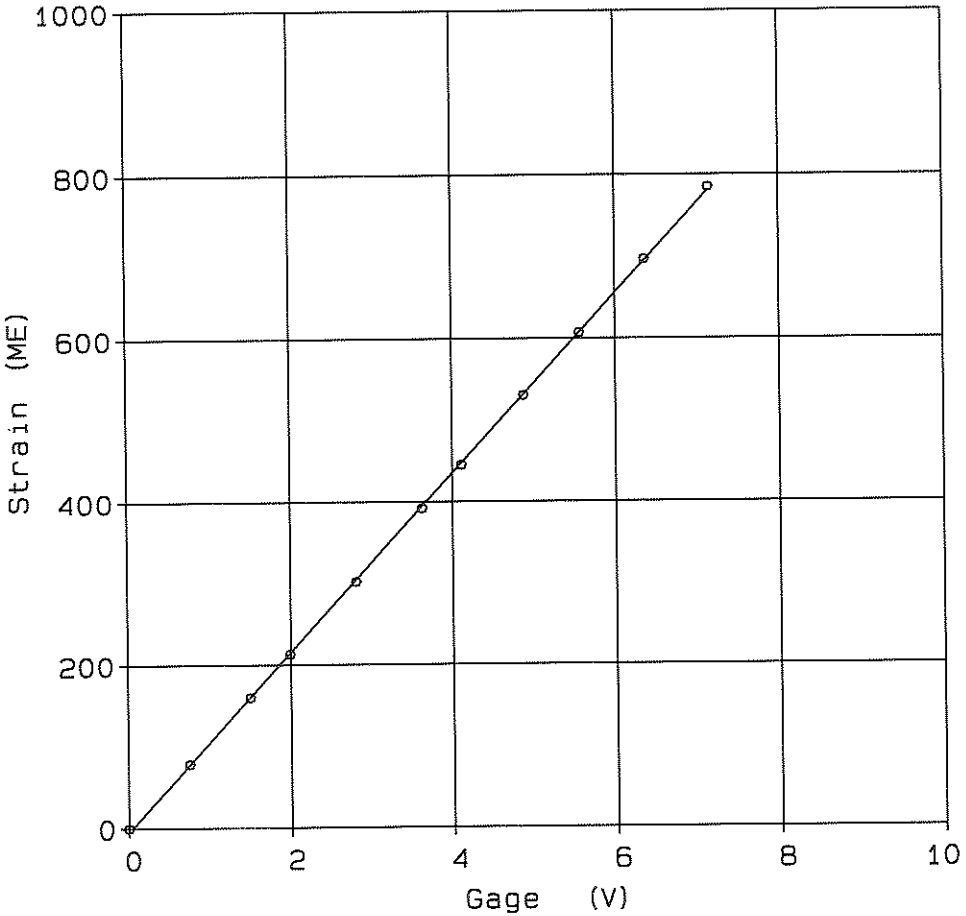

PDA Cal Factor = 110.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 382.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
80	.75
160	1.50
213	1.99
303	2.81
392	3.63
446	4.11
530	4.88
608	5.57
697	6.36
786	7.15

Calibrated by: J. Zentkoff

Calibrated on: 11-Jul-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2