Pile Dynamics, Inc.
Transducer 520

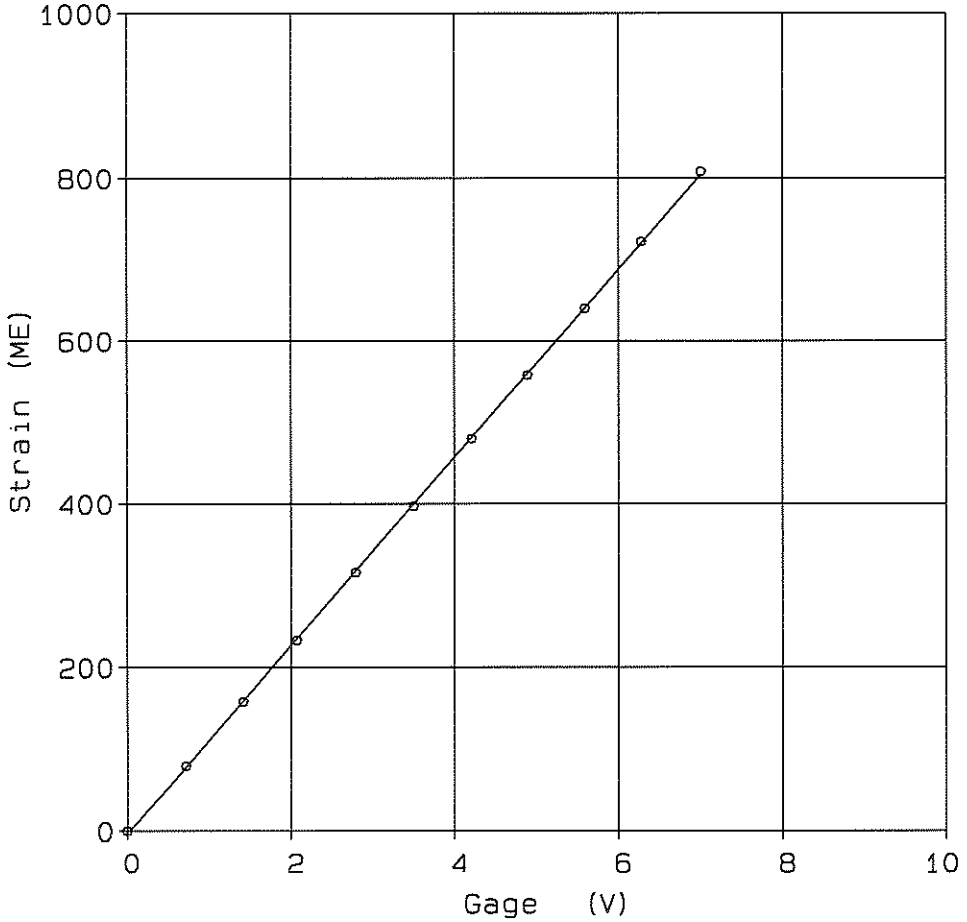

PDA Cal Factor = 115.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 400.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
80	.72
158	1.41
234	2.07
316	2.80
397	3.50
480	4.21
558	4.89
640	5.59
722	6.28
808	7.01

Calibrated by: Jason Bork

Calibrated on: 14-Mar-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2