Pile Dynamics, Inc.
Transducer 523

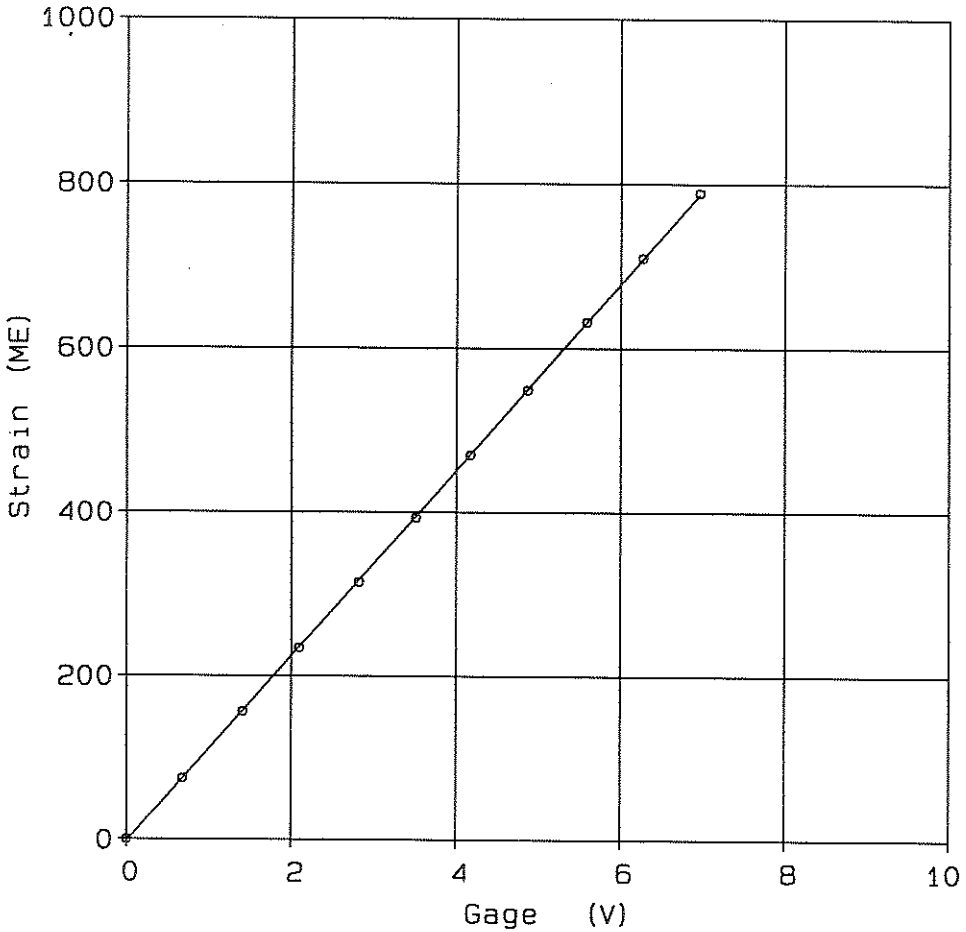

PDA Cal Factor	=	113.5 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	394.1 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
75	.68
157	1.41
234	2.10
315	2.82
393	3.50
470	4.18
550	4.87
632	5.59
710	6.27
789	6.97

Calibrated by: Jason Bork

Calibrated on: 03-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2