Pile Dynamics, Inc.
Transducer 527

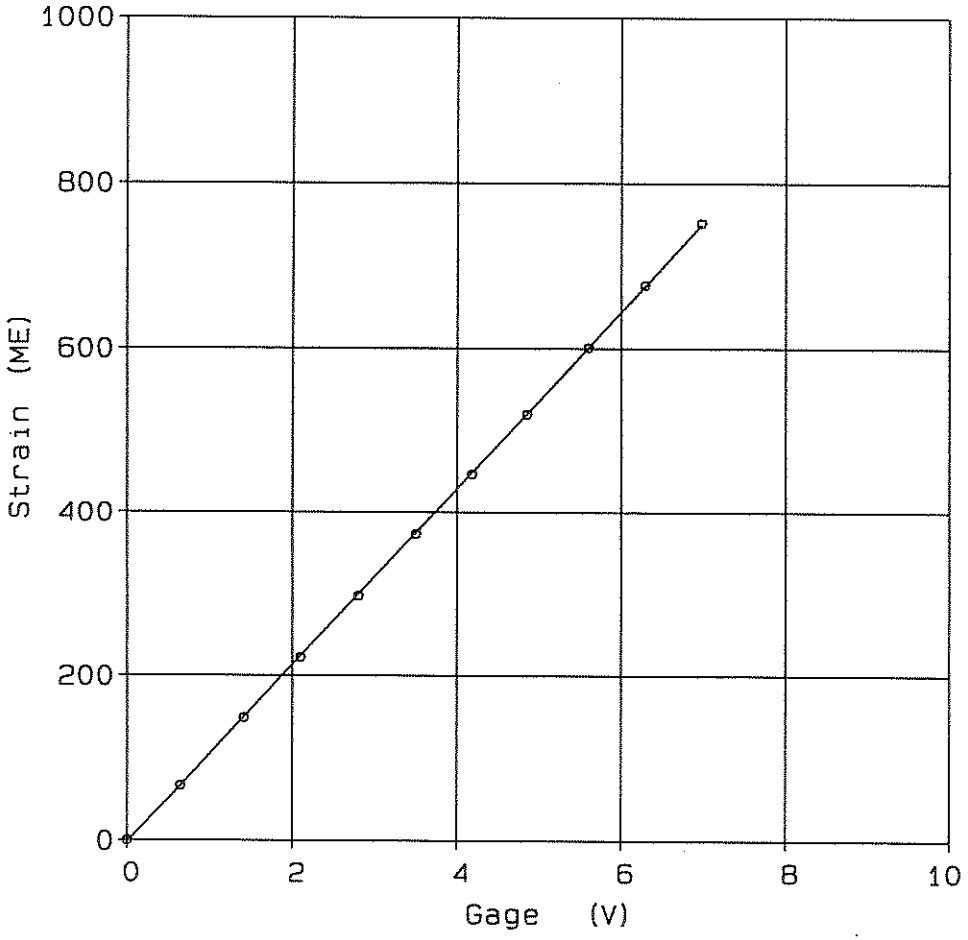

PDA Cal Factor = 107.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 374.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
68	.64
149	1.41
223	2.10
297	2.80
374	3.51
447	4.18
520	4.86
602	5.60
678	6.30
752	6.99

Calibrated by: _____

Calibrated on: 03-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2