Pile Dynamics, Inc.
Transducer 529

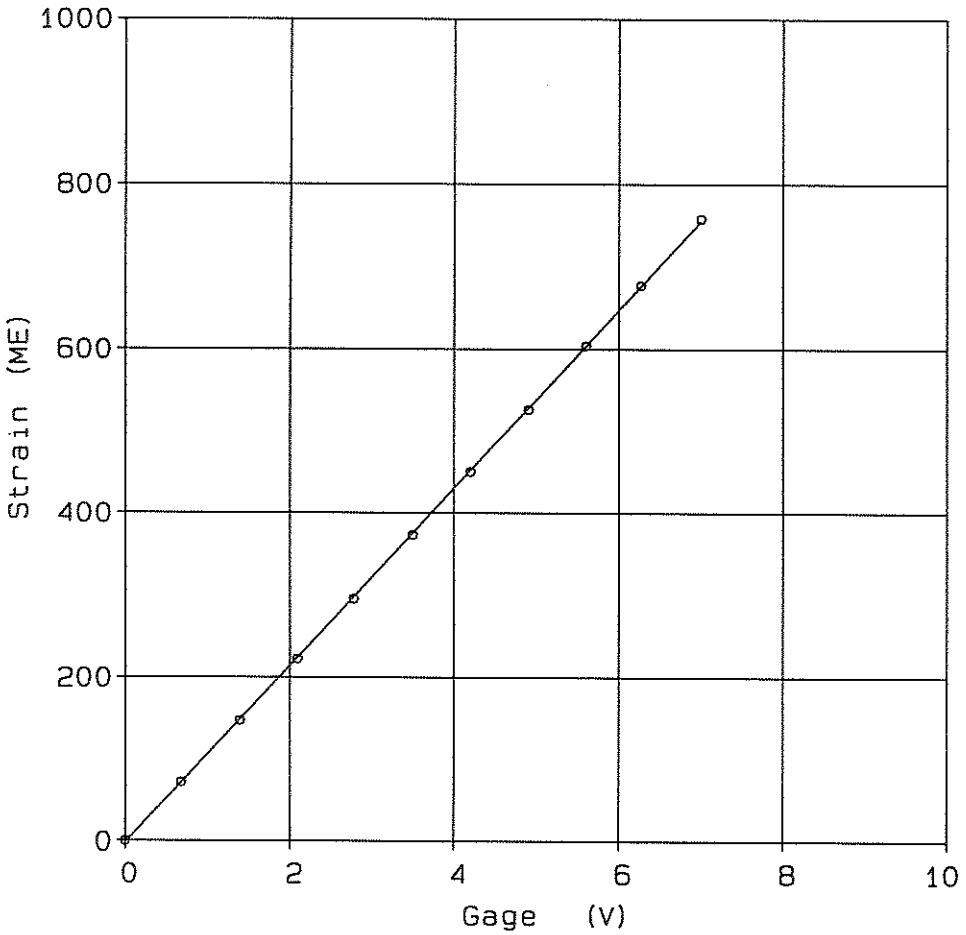

PDA Cal Factor = 108.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 376.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
72	.68
147	1.39
223	2.10
295	2.77
374	3.50
451	4.21
527	4.90
604	5.61
678	6.28
758	7.01

Calibrated by: Jason Clark

Calibrated on: 03-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2