Pile Dynamics, Inc.
Transducer 540

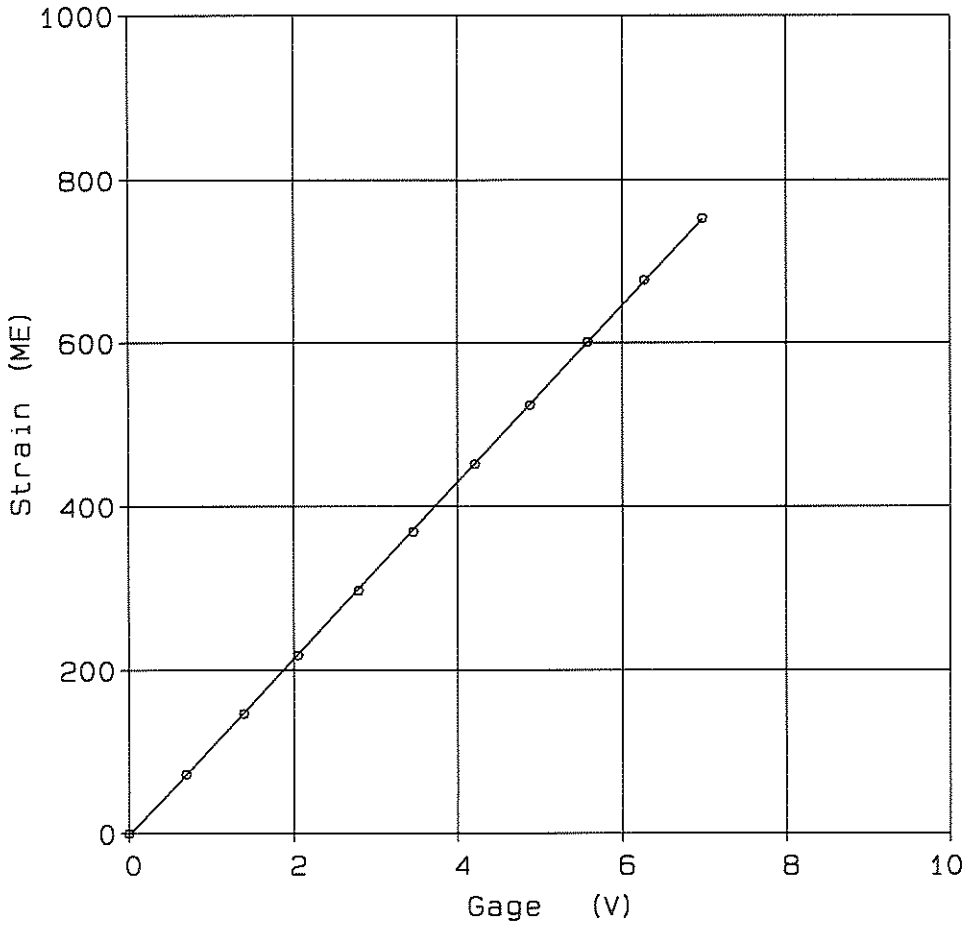

PDA Cal Factor = 108.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 375.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
74	.70
147	1.39
218	2.06
298	2.80
370	3.46
452	4.21
525	4.88
602	5.59
677	6.28
754	6.98

Calibrated by: Jason Bork

Calibrated on: 03-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2