Pile Dynamics, Inc.
Transducer 542

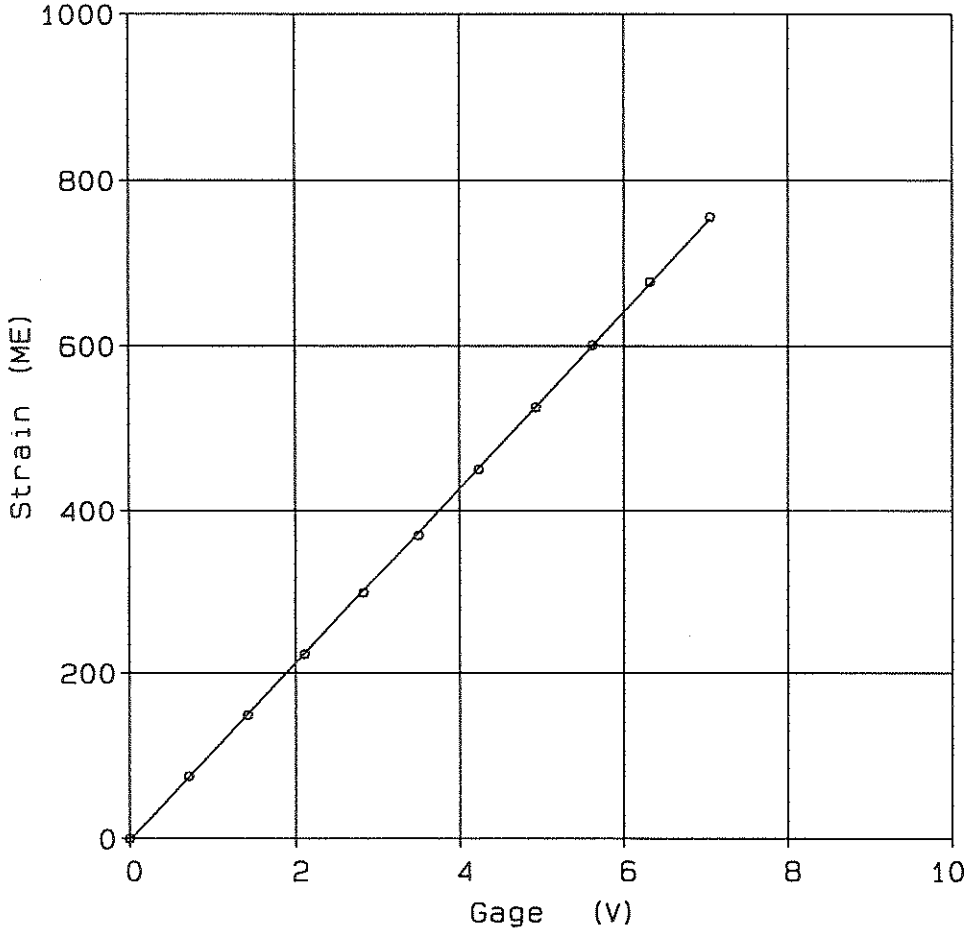

PDA Cal Factor = 107.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 373.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
75	.72
150	1.43
223	2.12
299	2.83
371	3.50
451	4.24
527	4.94
602	5.63
678	6.33
757	7.05

Calibrated by: Jason Bank

Calibrated on: 13-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2