Pile Dynamics, Inc.
Transducer 544

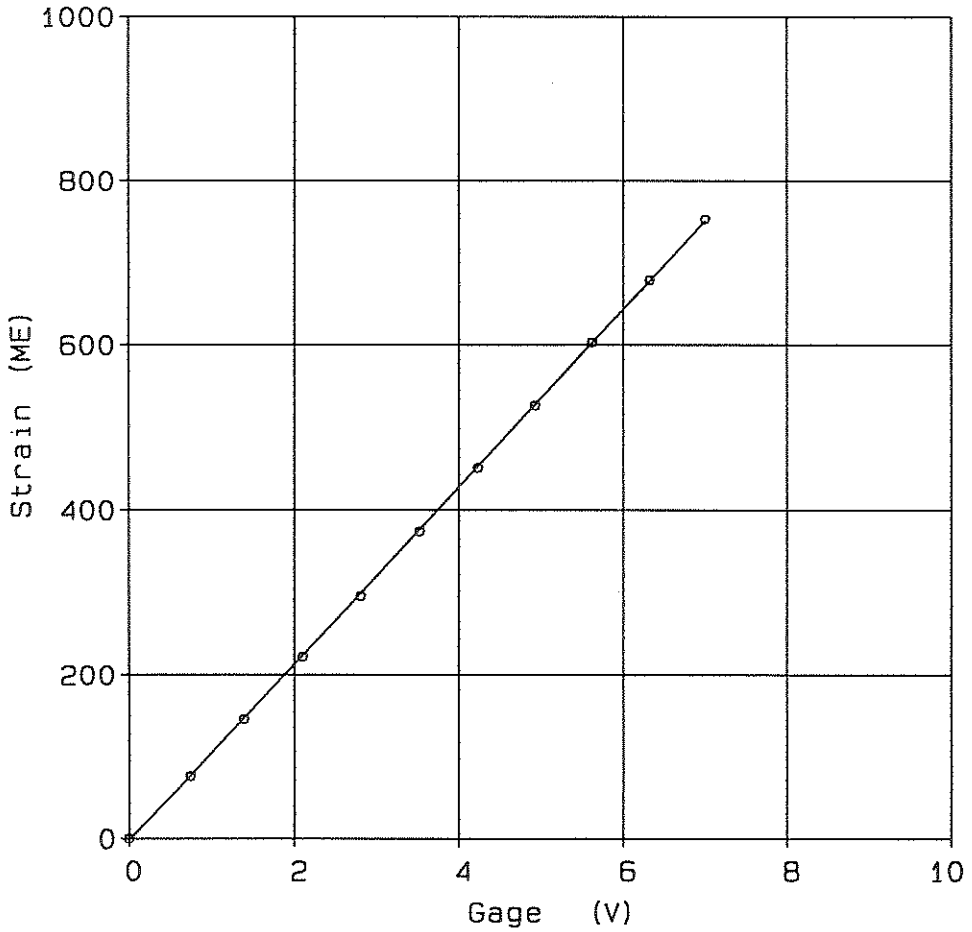

PDA Cal Factor = 107.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 374.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
78	.74
147	1.39
223	2.11
297	2.80
375	3.53
452	4.24
528	4.93
604	5.63
680	6.32
754	7.00

Calibrated by: Jason Berk

Calibrated on: 13-Apr-95

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2