# Pile Dynamics, Inc.
# Transducer 545

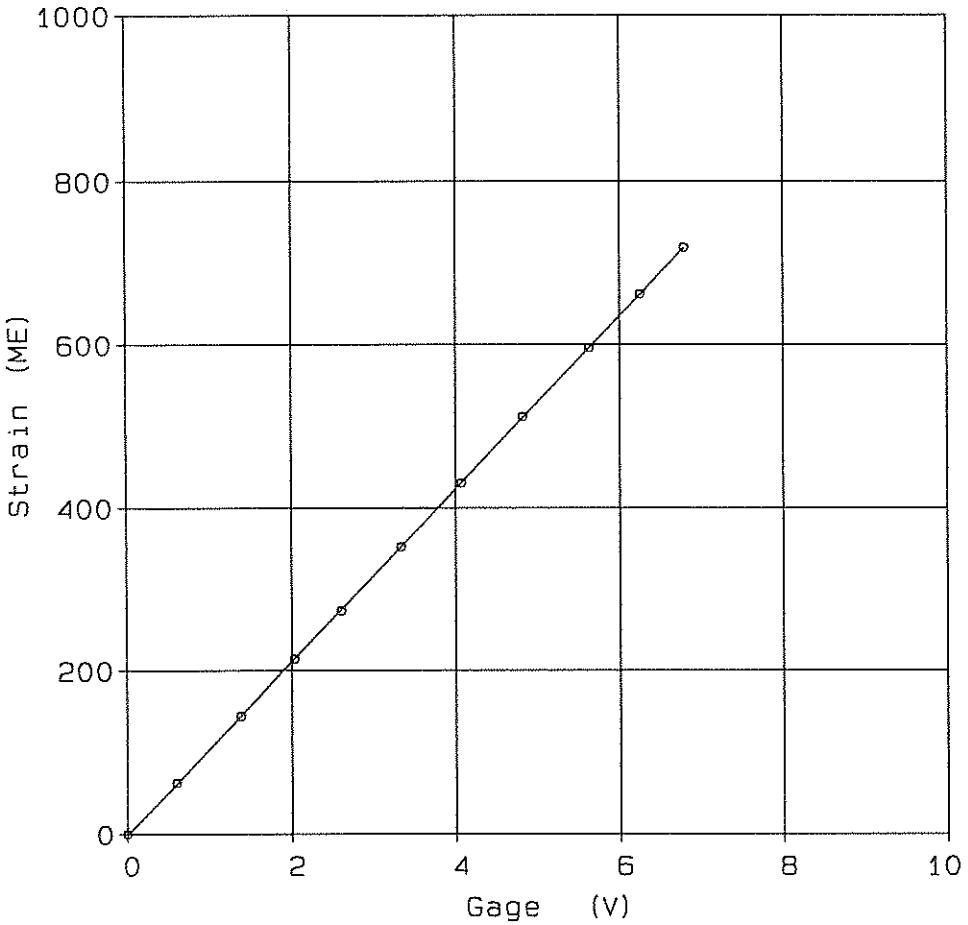


| | | |
|---|---|---|
| PDA Cal Factor | = | 106.1 ME/V |
| Shunt (60.4KO) | = | 5.0 V |
| General Factor | = | 368.3 ME/mV/V |

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 64 | .61 |
| 145 | 1.38 |
| 215 | 2.04 |
| 274 | 2.61 |
| 352 | 3.34 |
| 430 | 4.08 |
| 511 | 4.82 |
| 597 | 5.63 |
| 663 | 6.25 |
| 719 | 6.79 |

Calibrated by: J. Stentoft

Calibrated on: 13-Jul-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2