QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF

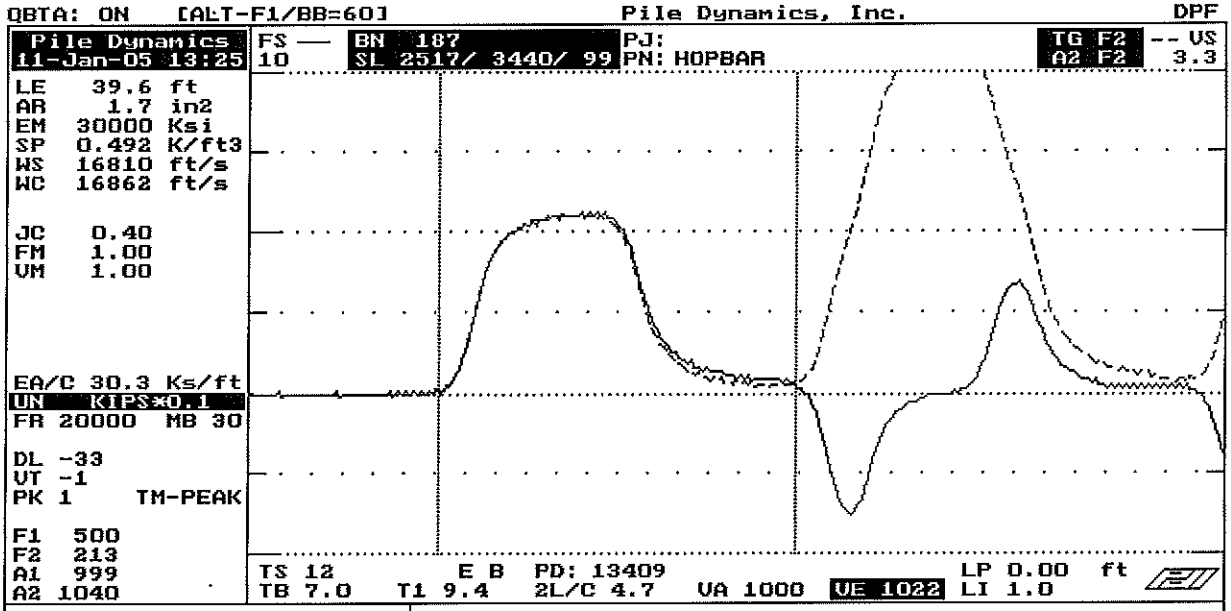

ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF

VMX= 3.6 FMX= 56 AMX= 129
EMX= 0.3 MEX= 109 FVP= 1.00

contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916

ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable

SERIAL NUMBER: 13409

CALIBRATION FACTOR: 1040 G/V

~~PAK (*5000)~~: DATE: 11 Jan 05

PDA OPERATOR: JDL

<-AT:PIEZORESISTIVE OP: DAVE [ver:4.05] AT:PIEZOELECTRIC->